


## 380-kV-Kabeldiagonale, 50hertz

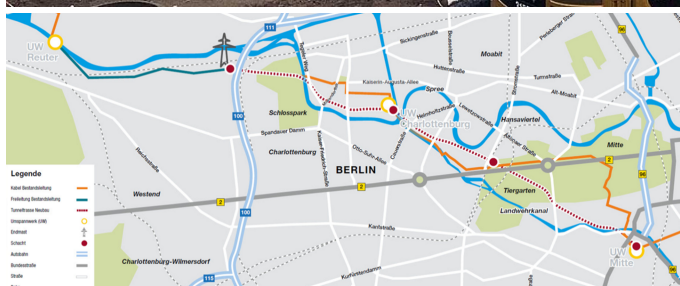

### KORT BESKRIVNING

Kabeldiagonal Berlin - byggande av en 6,7 km lång kabeltunnel med 4 schakt som matar- och räddningsschakt

### PROJEKTET

Som en del av nätförstärkningen av 380 kV-kabeln diagonalen Berlin planerar 50Hertz Transmission GmbH (50Hertz) att bygga en ny underjordisk 380 kV-ledning mellan terminalmasten Rudolf-Wissel-Brücke och understationen Mitte. Den nya anläggningen ökar överföringskapaciteten och kommer att ersätta den befintliga anläggningen när den är klar.

Som ett resultat av en preliminär undersökning beslutades det att bygga en 6,7 km lång underjordisk gångtunnel för att rymma de två kabelsystem som ska bytas ut.

### Rumslig klassificering

Den 6,7 km långa tunneln är uppdelad i tre på varandra följande sektioner från väst till öst genom fyra schaktkonstruktioner. Tunneln börjar på platsen för slutpylonen vid Rudolf Wissel-bron och leder via mellanliggande schakt vid Charlottenburgs understation och Tiergartenparken till slutschaktet vid Mitte-understationen.

## DETALJERAD OMFATTNING

- Hydrosköld drivning Ø 3.80m, lutning < 1.0%
- segment med ett enda skal som är försedd med ett segment.
- (Øi 3,0 m, D=27cm, B=1,2m) med obehandlat material
- armering av stålstång, inbäddad tätning
- Ankarskenor i varannan ring.
- Konstruktion av gropkonstruktion för schakt med membranväggar och UWB-bas med förankring i ryggen.
- Schaktkonstruktioner av vattentät betong som tillfarts- och infartskonstruktioner för 380 kV-kabelns sträckning.
- Schakt med ståltrappor
- Byggande av sidotillträdeskonstruktioner i spångropar.
- Nyckelfärdiga konstruktioner inkl. elektrisk utrustning, ventilationssystem, monorail transportband.

## UTMANINGAR

- Byggande i innerstaden med höga miljökrav.
- Tjänstebeskrivningen var funktionell - klumpsumma.
- Nyckelfärdiga tjänster inklusive elektroteknisk utrustning och ventilationsteknik.

## HÅLLBARHET

- På grund av projektets läge i Berlins centrum ska störningarna från byggarbetsplatsen hållas så låga som möjligt.
- Boendecontainrar enligt ENEC, utrustning på byggarbetsplatsen med sotpartikelfilter.
- Konstruktionen är avsedd att förse Berlin med 380 kV högspänning.

## MER INFORMATION

- Installation av en luftledning
- Tillträdesportar i stål
- Nöddyft i Charlottenburgschaktet
- Inredningsdetaljer
- Kabelmatningsstrukturer till de befintliga transformatorstationerna.

## [Website 50hertz](#)

Grafik: © 50Hertz Transmission GmbH

## FAKTA

<b>Plats</b>	Berlin , Tyskland
<b>Status</b>	Pågående
<b>Projektvolym</b>	128 M EUR
<b>Byggstart</b>	Augusti 2019
<b>Färdigställande</b>	November 2028
<b>Beställare</b>	50 hertz Transmission GmbH, Heidestr. 2, 10557 Berlin
<b>Projektorganisation</b>	Markus Schönwälder
<b>Produktionsplanering</b>	Entwurfsplanung: IMM und Sweco; Ausführungsplanung: Implenia Technical Design Office Köln und Raunheim, Technical Competence Center Mannheim

<b>Betong</b>	20000 m <sup>3</sup>
<b>Armering</b>	700 to
<b>TBM tunneldrivning</b>	✓
<b>Tunnellängd</b>	6700 m
<b>Diameter</b>	3.8 m

## TJÄNSTER/ARBETEN

---

Tunneldrivning

Samhällsbyggnad

Betongkonstruktion



---

<https://implenia.com/sv-se/referenser/detail/ref/kabeldiagonale-380-kv-50hertz/>

Creation: 18.06.2026 08:59