


Anschlussgleis Farstagenen

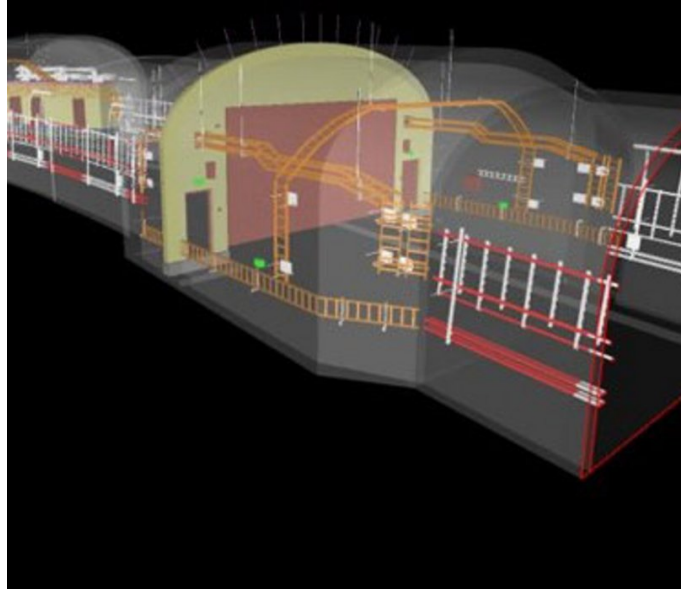

ZUSAMMENFASSUNG

Das Projekt für das Verbindungsgleis Farstagenen soll die Grüne Linie südlich des Bahnhofs Hökarängen mit dem erweiterten Depot in Högdalen verbinden.

DAS PROJEKT

Das Projekt umfasst den Vortrieb eines etwa 2000 m langen zweigleisigen Tunnels und eines unterirdischen Schuppens von etwa 450 m Länge parallel zum Gleistunnel. Zusätzlich zu den Vortriebsarbeiten umfasst das Projekt den Anschluss an die bestehende grüne Linie, wo ein grosser Einschnitt vorgenommen wird und ein Betontunnel mit Trögen die Gleise in den Felstunnel hinunterführt. Im Felstunnel selbst werden verschiedene Betonarbeiten durchgeführt und am Ende des Projekts Installationen wie Sprinkler, Elektrizität, Telekommunikation, Steuerung und Lüftung. Außerdem wird der Arbeitstunnel mit einem Betonportal für den künftigen Zugang zur Abstellhalle umgebaut.

FACTS

Standort	Hauptvägen 58, Stockholm , Schweden
Status	im Bau
Bauvolumen (Wert unserer Leistungen)	1 Mrd. SEK
Baubeginn	September 2022
Fertigstellung	Dezember 2026

LEISTUNGEN

Tunnelbau

Verkehrstunnels

Infrastruktur



<https://impenia.com/referenzen/detail/ref/anlutningsspaar-farstagrenen/>

Creation: 15.06.2026 12:18